

Systém sklepních kójí GMS

Systém sklepních kójí GMS je určen k montáži příček s dveřmi, umožňující rozdělení prostoru na menší místnosti.

- Typ **GMS-A** zajišťuje optimální poměr mezi zachováním soukromí uživatelů a zárukou dostatečného větrání místností.

Nastavitelné sloupky jsou z polouzavřeného profilu 44x44mm a z uzavřeného profilu 40x40mm.

Stěny a dveře jsou vytvořeny z vertikálních lamel šířky 116mm (tl. plechu 0,5mm), mezi kterými je větrací mezera 35mm.

Dveře mohou být otočné či posuvné, vybavené bezpečnostní zámkovou vložkou na klíč.



- Typ **GMS-P** je díky svým vlastnostem oceňován uživateli, pro které je nejdůležitější soukromí.

Nastavitelné sloupky jsou z polouzavřeného profilu 44x44mm a z uzavřeného profilu 40x40mm.

Stěny a dveře jsou vytvořeny z vertikálních lamel šířky 116mm (tl. plechu 0,5mm), umístěných těsně vedle sebe (bez mezer).

Dveře mohou být otočné či posuvné, vybavené bezpečnostní zámkovou vložkou na klíč.




- Typ **GMS-K** se výborně hodí do prostor, kde je nejdůležitější zajistit vysokou ventilaci.

Nastavitelné sloupky jsou z polouzavřeného profilu 44x44mm a z uzavřeného profilu 40x40mm.

Stěny a dveře jsou vytvořeny z drátěných panelů s velikostí oka 50x200mm (tl. drátu 5mm).

Dveře mohou být otočné či posuvné, vybavené bezpečnostní zámkovou vložkou na klíč.

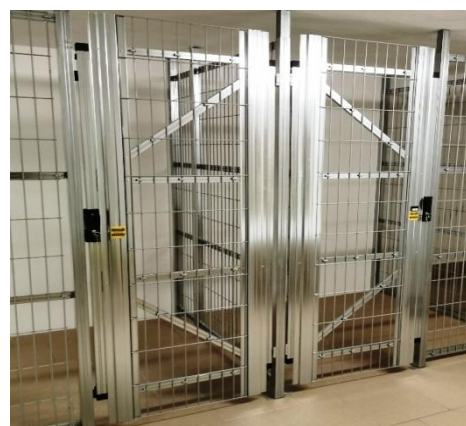

- Typ **GMS-Ex** se hodí do reprezentativních prostor, kde je vyžadován moderní design nebo do míst, kde jsou nutné masivní stěny a dveře a zároveň dobré větrání.

Nastavitelné sloupky jsou z polouzavřeného profilu 44x44mm a z uzavřeného profilu 40x40mm.

Stěny a dveře jsou vytvořeny ze sítě z tahokovu tloušťky 1,5mm s lemovacím profilem po obvodu.

Dveře mohou být otočné či posuvné, vybavené bezpečnostní zámkovou vložkou na klíč.

